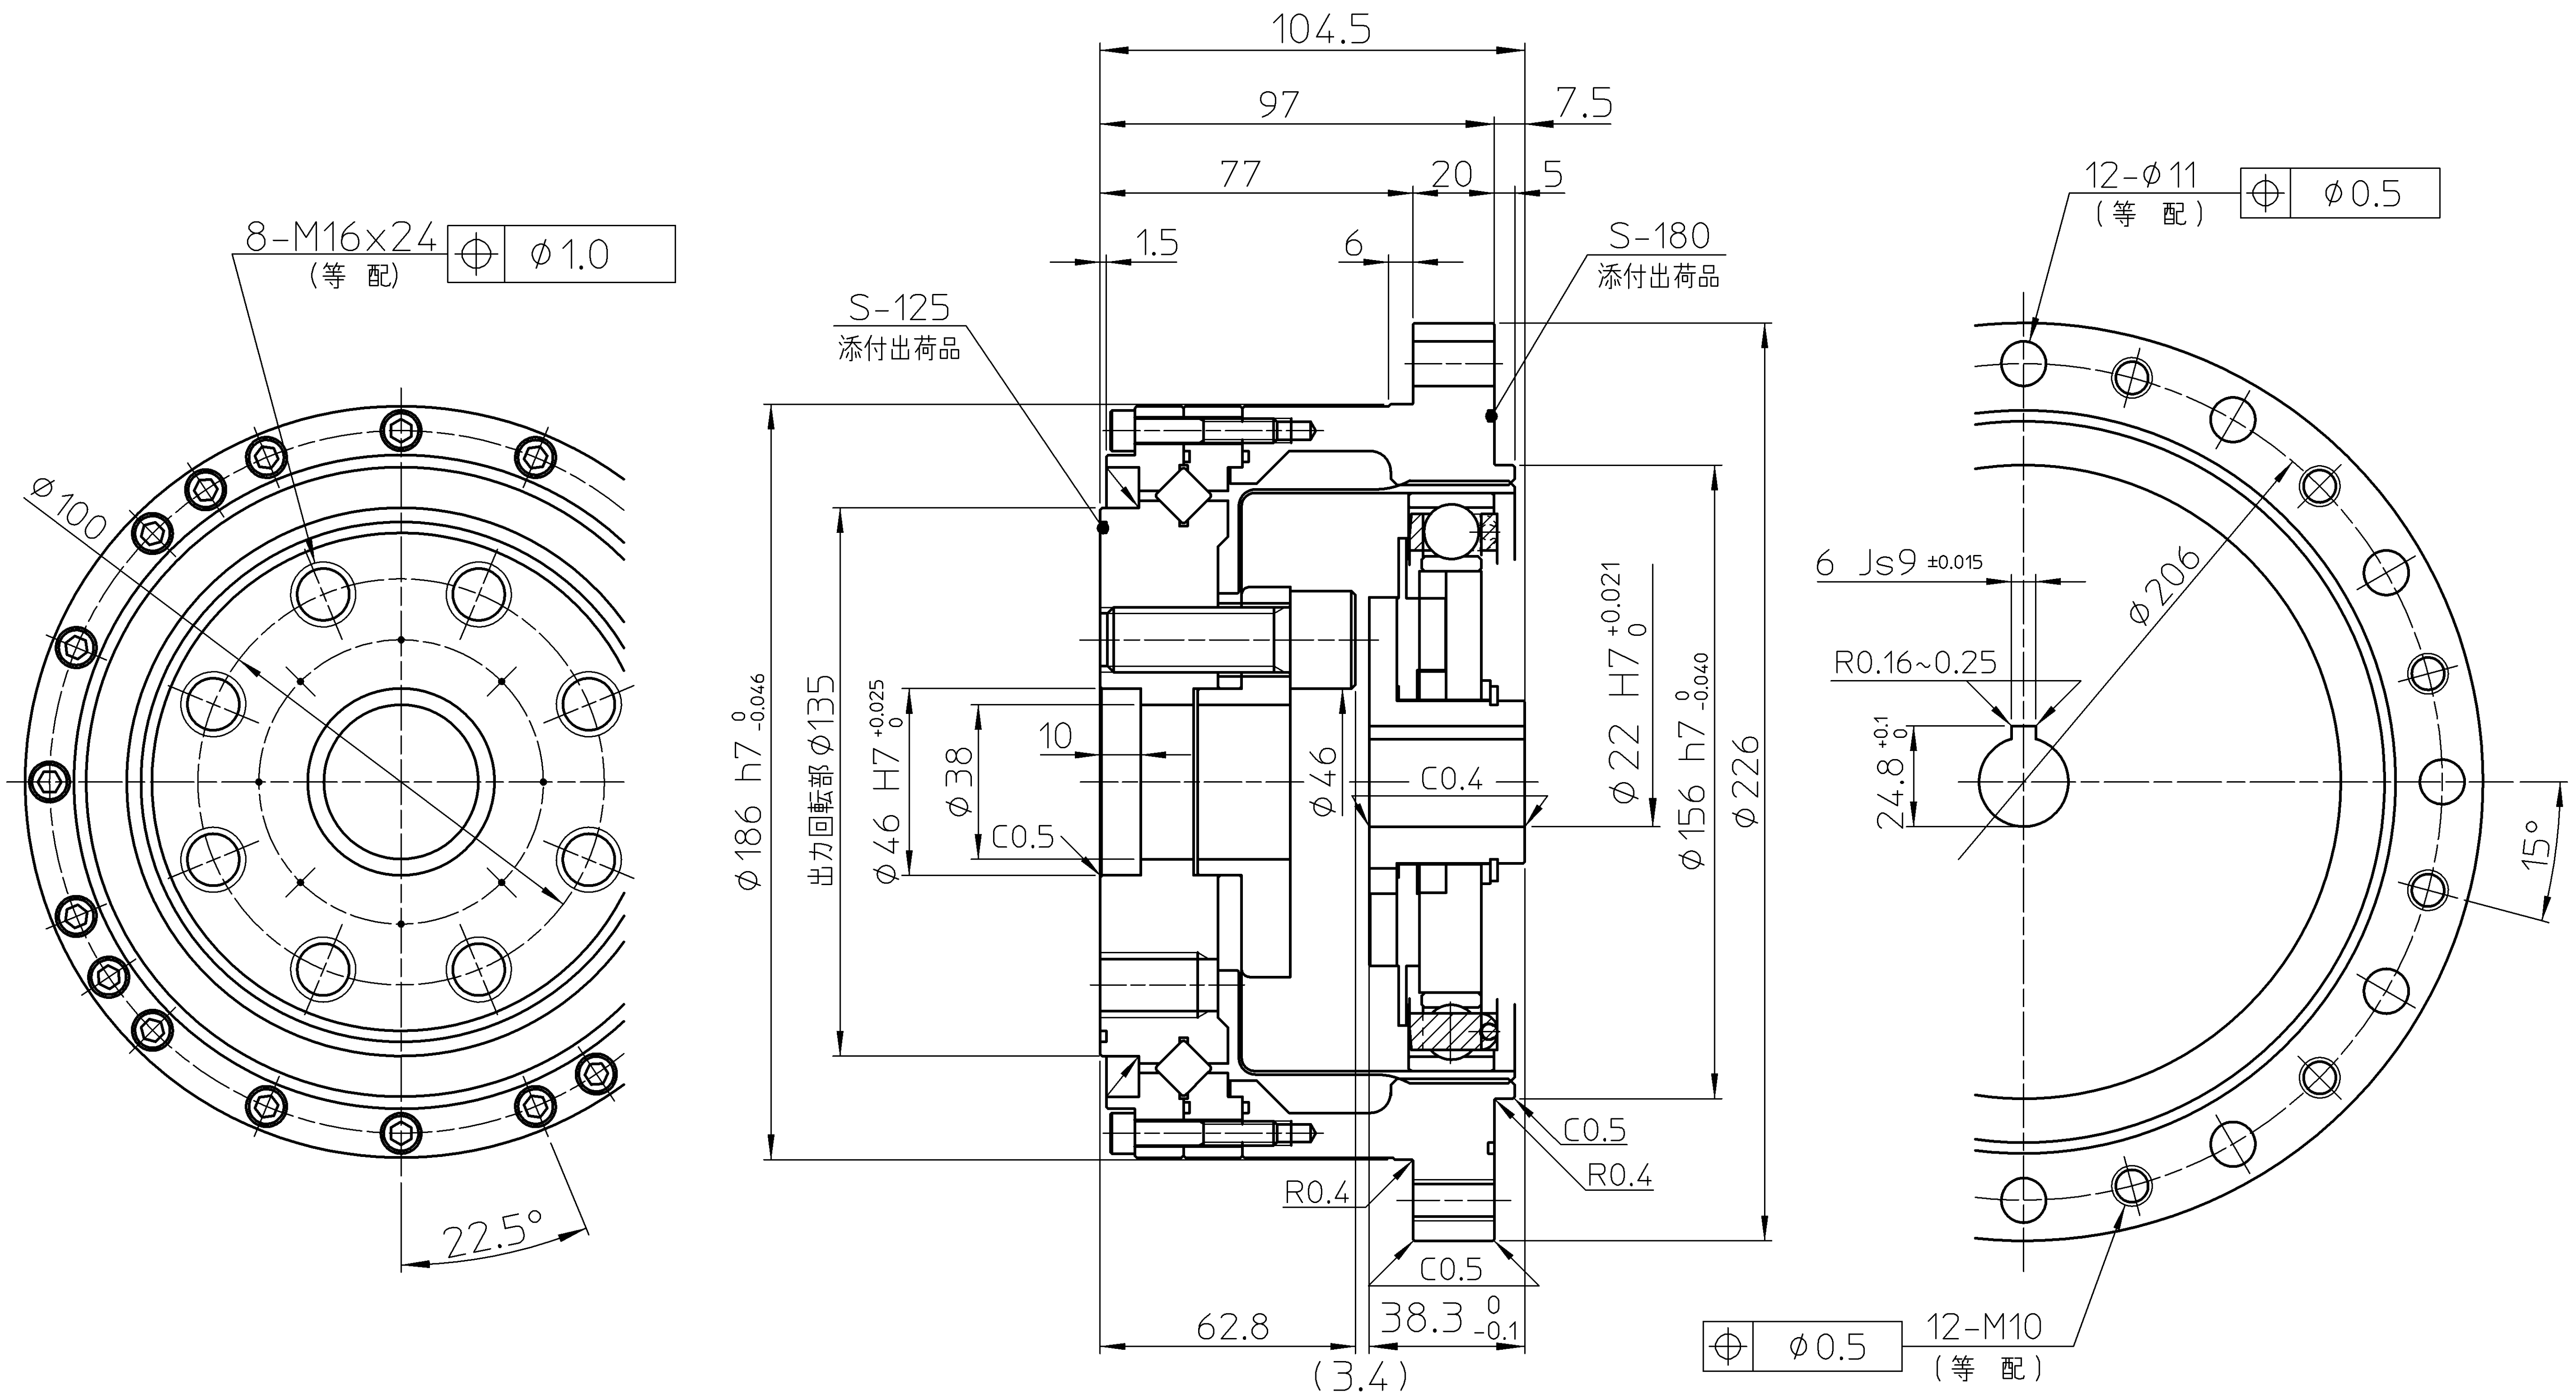
104.5
97
7.5
77
20
5
1.5
6
8-M16x24
(等 配)
⌖ φ1.0
S-125
添付出荷品
S-180
添付出荷品
12-φ11
(等 配)
⌖ φ0.5
φ100
22.5°
φ186 h7 0 -0.046
出力回転部 φ135
φ46 H7 +0.025 0
φ38
10
C0.5
φ46
C0.4
φ22 H7 +0.021 0
φ156 h7 0 -0.040
φ226
6 Js9 ±0.015
R0.16~0.25
24.8 +0.1 0
φ206
15°
C0.5
R0.4
R0.4
C0.5
62.8
38.3 0 -0.1
(3.4)
⌖ φ0.5
12-M10
(等 配)

注 記

1. クロスローラベアリング仕様

1）モーメント剛性　：283x10⁴ N·m/rad (84 kgf·m/arc·min)

2）定格荷重　C　：51800 N (5290 kgf)

　　　　　　Co　：90400 N (9230 kgf)

3）PCD　：141 mm

4）許容モーメント荷重　：1180 N·m (120 kgf·m)

5）潤 滑　：専用グリース

2. 減速機潤滑　：専用グリース　（※クロスローラベアリング部除く）

3. 詳細は、弊社カタログ【ニューハーモニックドライブCSGシリーズ】を御参照ください。

| 製品添付品 | |
|---|---|
| Oリング | S125 |
| Oリング | S180 |
| | |
| | |
| | |

| 訂正 REV | 来歴 DESCRIPTION |
|---|---|
| | |

| 仕様 SPEC | | 尺度 SCALE | 1:1.75 |
|---|---|---|---|

| 機械加工無記号公差 GENERAL TOLERANCE | 0 〜 0.5 | 0.5 〜 6 | 6 〜 30 | 30 〜 120 | 120 〜 315 | 315 〜 1000 | 1000 〜 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 |

備考 REMARKS　：特記無き角はC0．2以下、すみの丸みはR0．4以下

無記号表面アラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED　▽ → ▽ 50S　▽▽ → ▽▽ 25S　▽▽▽ → ▽▽▽ 6.3S

| DWG SIZE | UNIT | THIRD ANG |
|---|---|---|
| A3 | mm | ⌖ ⊏ |

| | | |
|---|---|---|
| 設計 DESIGN | K.SHIRASAWA | Oct- 6-03 |
| 検図 VRFD | T.HAGIWARA | Oct- 6-03 |
| 承認 APPD | T.HAGIWARA | Oct- 6-03 |

タイトル TITLE　納入仕様図

製品名 ARTICLE　CSG-58-XXX-2UH

HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC TOKYO JAPAN

図番 DWG No　B2A7121 －

本図は（株）ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです．許可なく第3者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい．

TP-0E3