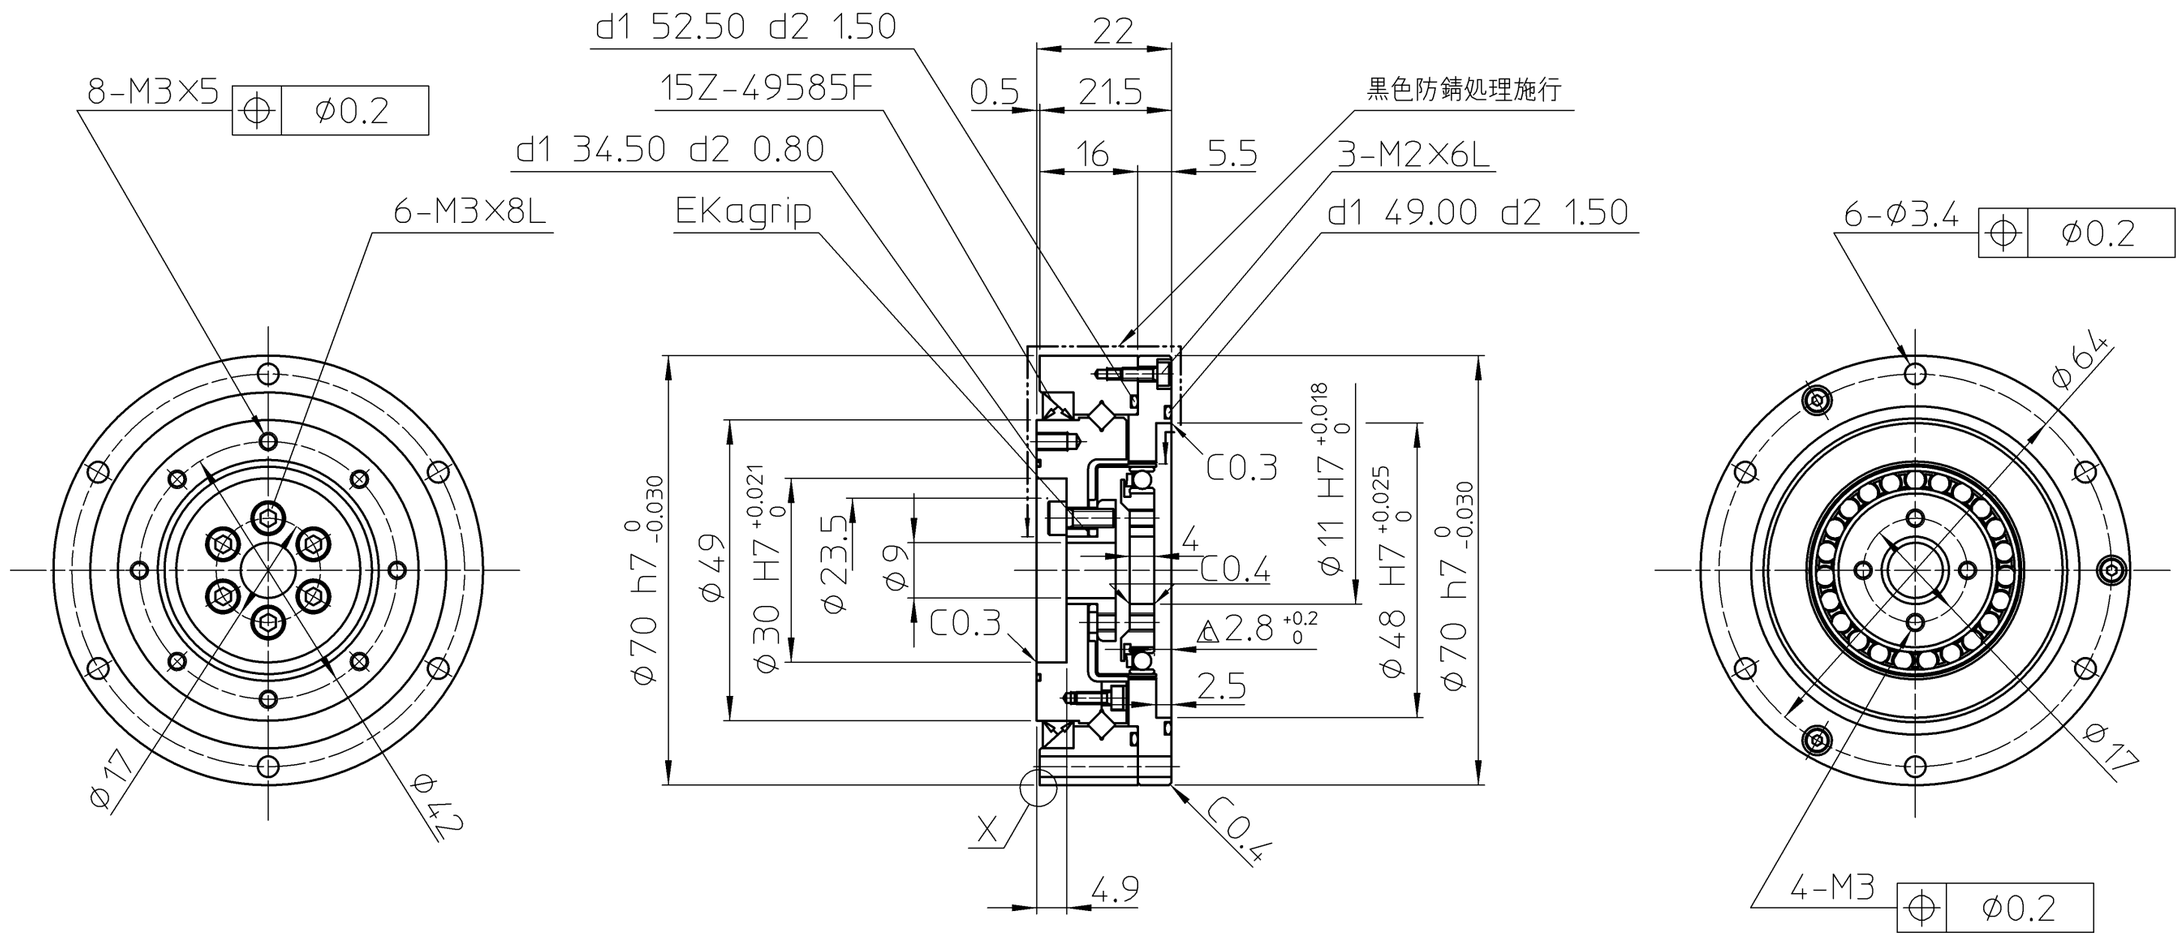



X部詳細

注

潤滑：ハーモニック・グリース SK-2

但し、クロスローラベアリング部はハーモニック・グリース 4B No.2

設計、取り扱いについてはカタログを参照してください。

製品添付品	
Oリング	d1 34.50 d2 0.80
Oリング	d1 49.00 d2 1.50

訂正 REV	C	来歴 DESCRIPTION	公差追加
仕様 SPEC	(標準)	尺度 SCALE	1:1

機械加工無記号公差	0 ~ 0.5	0.5 ~ 6	6 ~ 30	30 ~ 120	120 ~ 315	315 ~ 1000	1000 ~ 2000
GENERAL TOLERANCE	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

備考 REMARKS ： 特記無き角はC0．2以下、すみの丸みはR0．4以下

無記号表面アラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED ▽→▽ 50S ▽▽→▽▽ 25S ▽▽▽→▽▽▽ 6.3S

DWG SIZE A3 | UNIT mm | THIRD ANG

設計 DESIGN	Y.MIZUTANI	Jun-30-10
検図 VRFD	T.HAGIWARA	Jun-30-10
承認 APPD	J.KUROGI	Jun-30-10

HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC TOKYO JAPAN

タイトル TITLE 納入仕様図

製品名 ARTICLE CSD-14-XXX-2UF

図番 DWG No C2A0377 − C

本図は（株）ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです．許可なく第3者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい．

TP-0E3