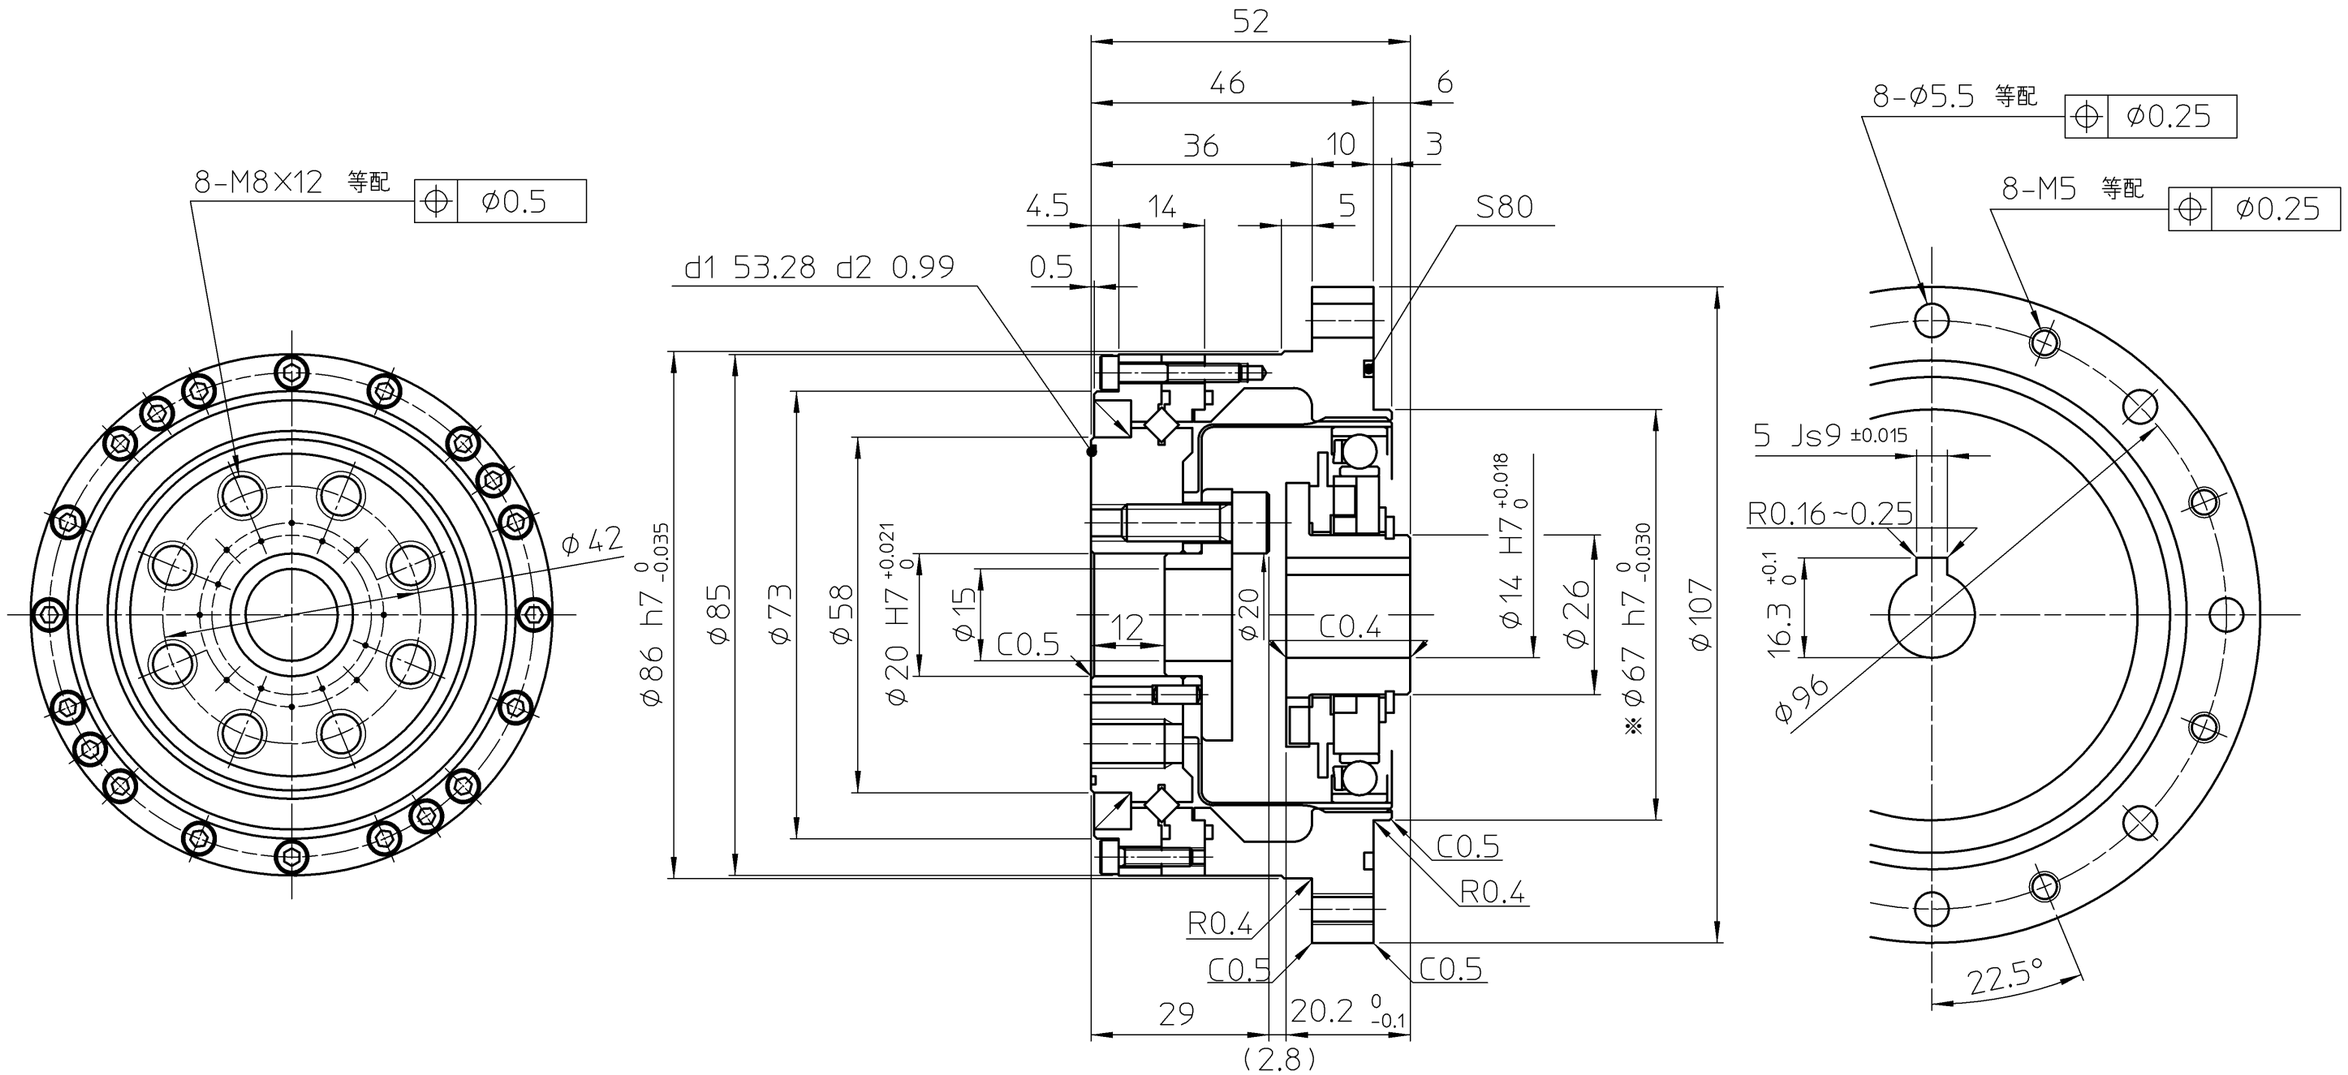

注

1、潤滑 ： ハーモニック・グリース SK-1A
（クロスローラベアリング部は4B No.2）
2、添付納入品 ： Oリング S80及びd1:53.28 d2:0.99
3、設計・取扱いについてはカタログを参照ください。
※감속비 30:1의 경우Ø68입니다.

訂正 REV	3	来歴 DESCRIPTION	潤滑剤変更（4B No.2 → SK-1A）
仕様 SPEC		尺度 SCALE	1:1

機械加工無記号公差 GENERAL TOLERANCE	0 ~ 0.5	0.5 ~ 6	6 ~ 30	30 ~ 120	120 ~ 315	315 ~ 1000	1000 ~ 2000
	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

備考 REMARKS ： 特記無き角はC0．2以下、すみの丸みはR0．4以下
無記号表面アラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED ▽→▽ 50S ▽▽→▽▽ 25S ▽▽▽→▽▽▽ 6.3S

DWG SIZE	UNIT	THIRD ANG
A3	mm	

設計 DESIGN	N.KOYAMA	Oct-31-01
検図 VRFD	T.HAGIWARA	Oct-31-01
承認 APPD	T.HAGIWARA	Oct-31-01

HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC TOKYO JAPAN

タイトル TITLE 納入仕様図
製品名 ARTICLE CSF-25-XXX-2UH
図番 DWG No B2A0572 − C

本図は（株）ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです．許可なく第3者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい．

TP-0E3