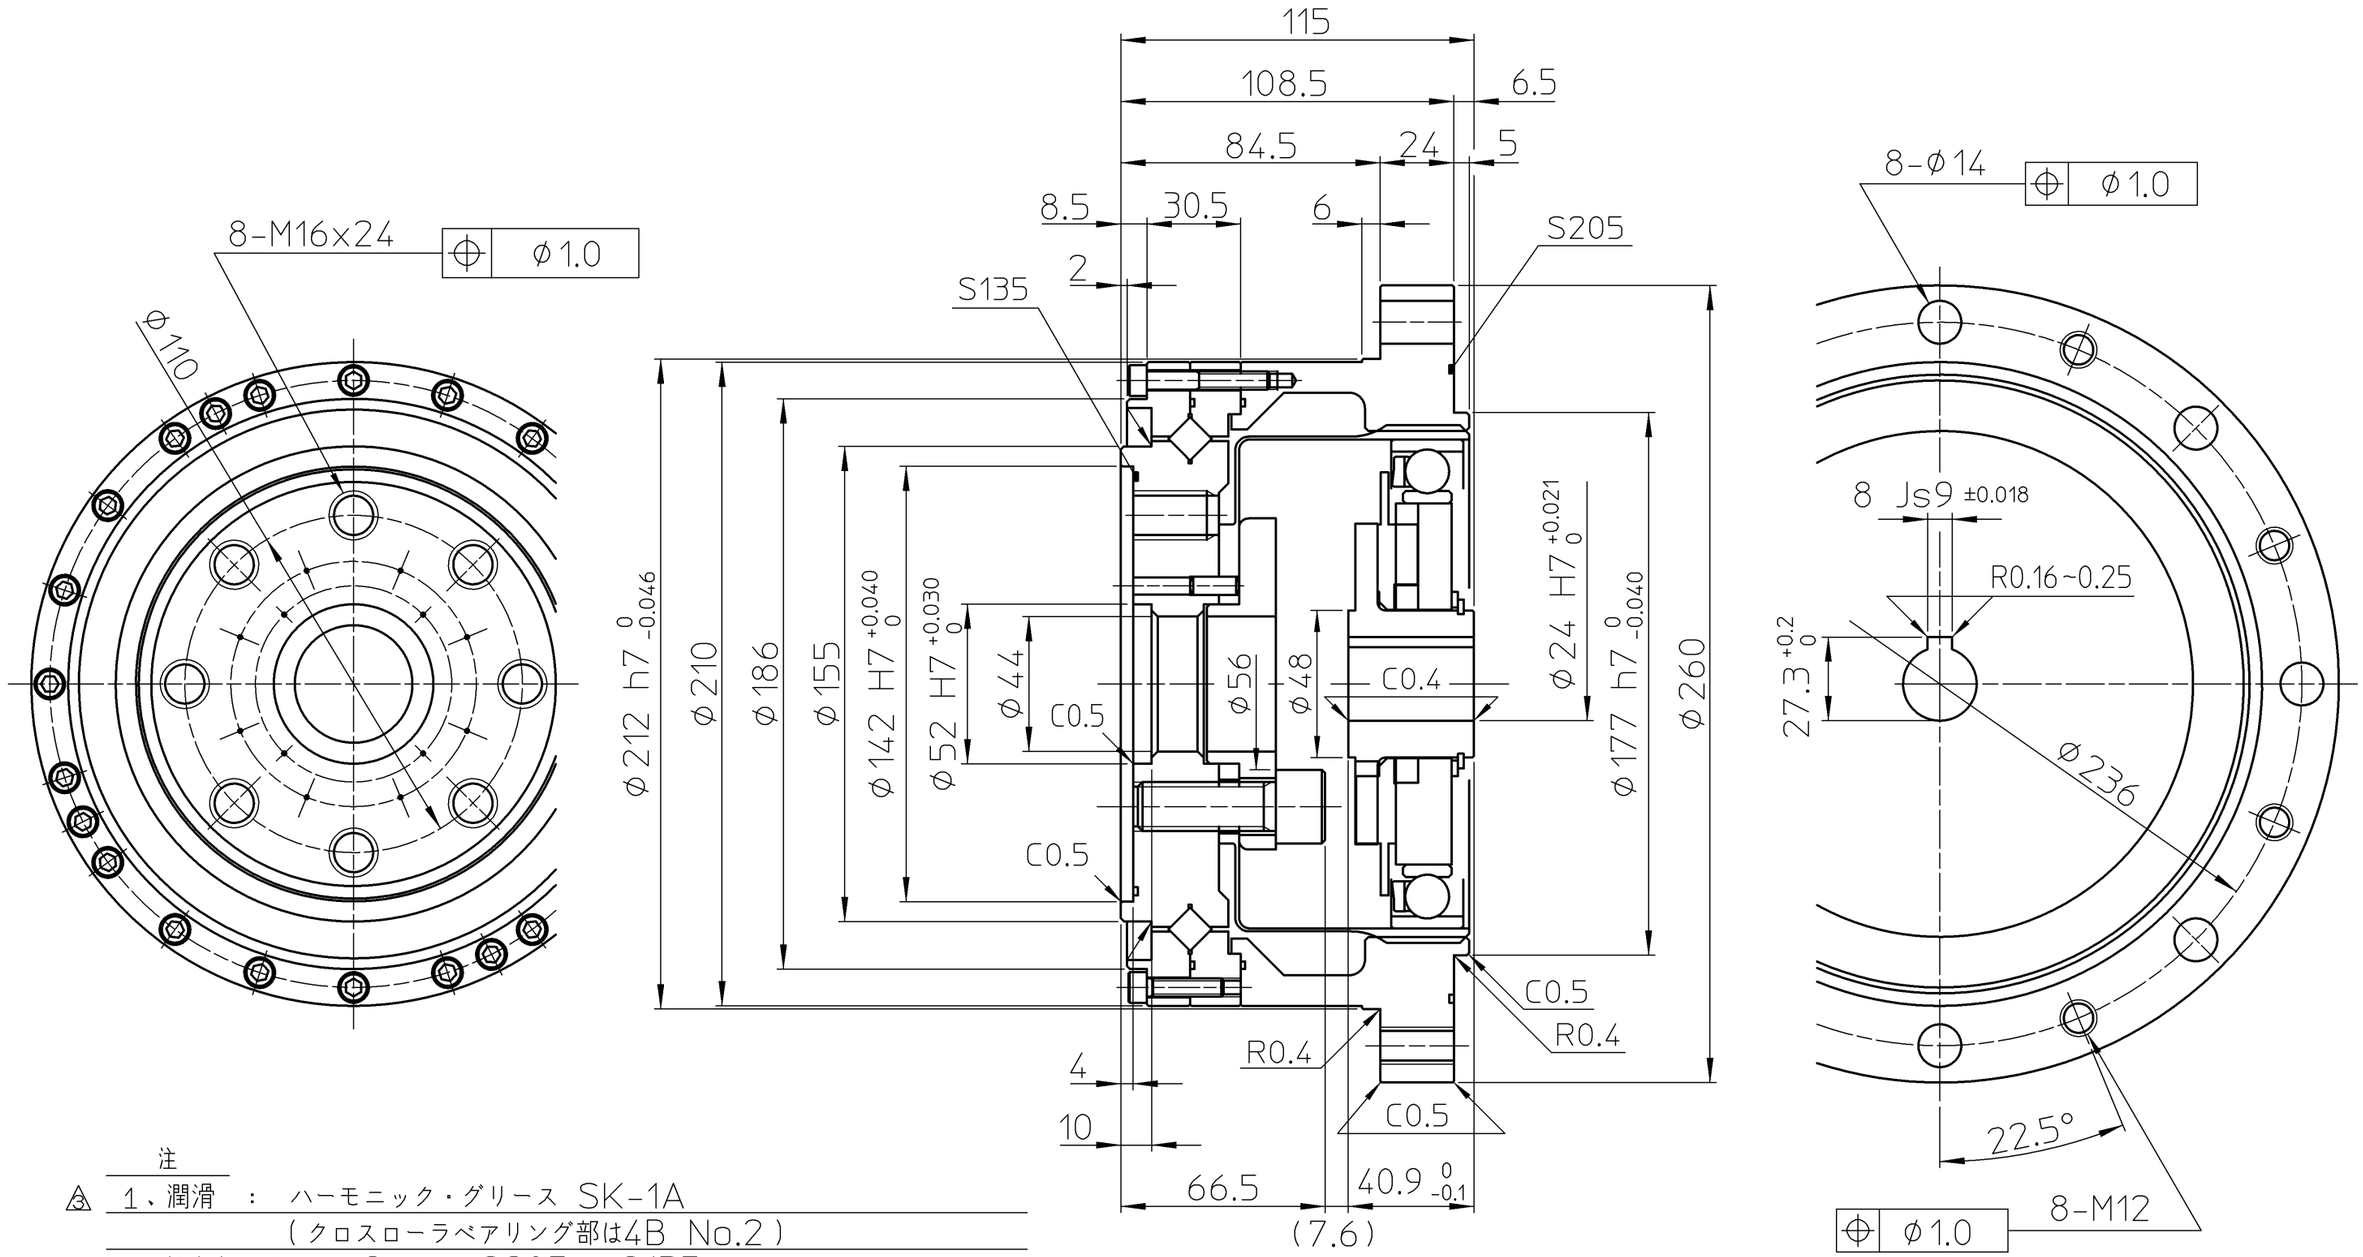

注

△3 1、潤滑 ： ハーモニック・グリース SK-1A
（クロスローラベアリング部は4B No.2）
2、添付納入品 ： Oリング S205及びS135
3、設計・取扱いについてはカタログを参照ください。

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	
△3	潤滑剤変更。	

仕様 SPEC

尺度 SCALE 1:2

機械加工無記号公差 GENERAL TOLERANCE	0 ~ 0.5	0.5 ~ 6	6 ~ 30	30 ~ 120	120 ~ 315	315 ~ 1000	1000 ~ 2000
	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

備考 REMARKS ： 特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下

無記号表面アラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED ▽ → ▽ 50S ▽▽ → ▽▽ 25S ▽▽▽ → ▽▽▽ 6.3S

DWG SIZE A3 | UNIT mm | THIRD ANG

設計 DESIGN	N.KOYAMA	Nov- 8-01
検図 VRFD	T.HAGIWARA	Nov- 8-01
承認 APPD	T.HAGIWARA	Nov- 8-01

HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC TOKYO JAPAN

タイトル TITLE 納入仕様図

製品名 ARTICLE CSF-65-XXX-2UH

図番 DWG No B2A0578 — C

本図は（株）ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです．許可なく第3者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい．

TP-0E3