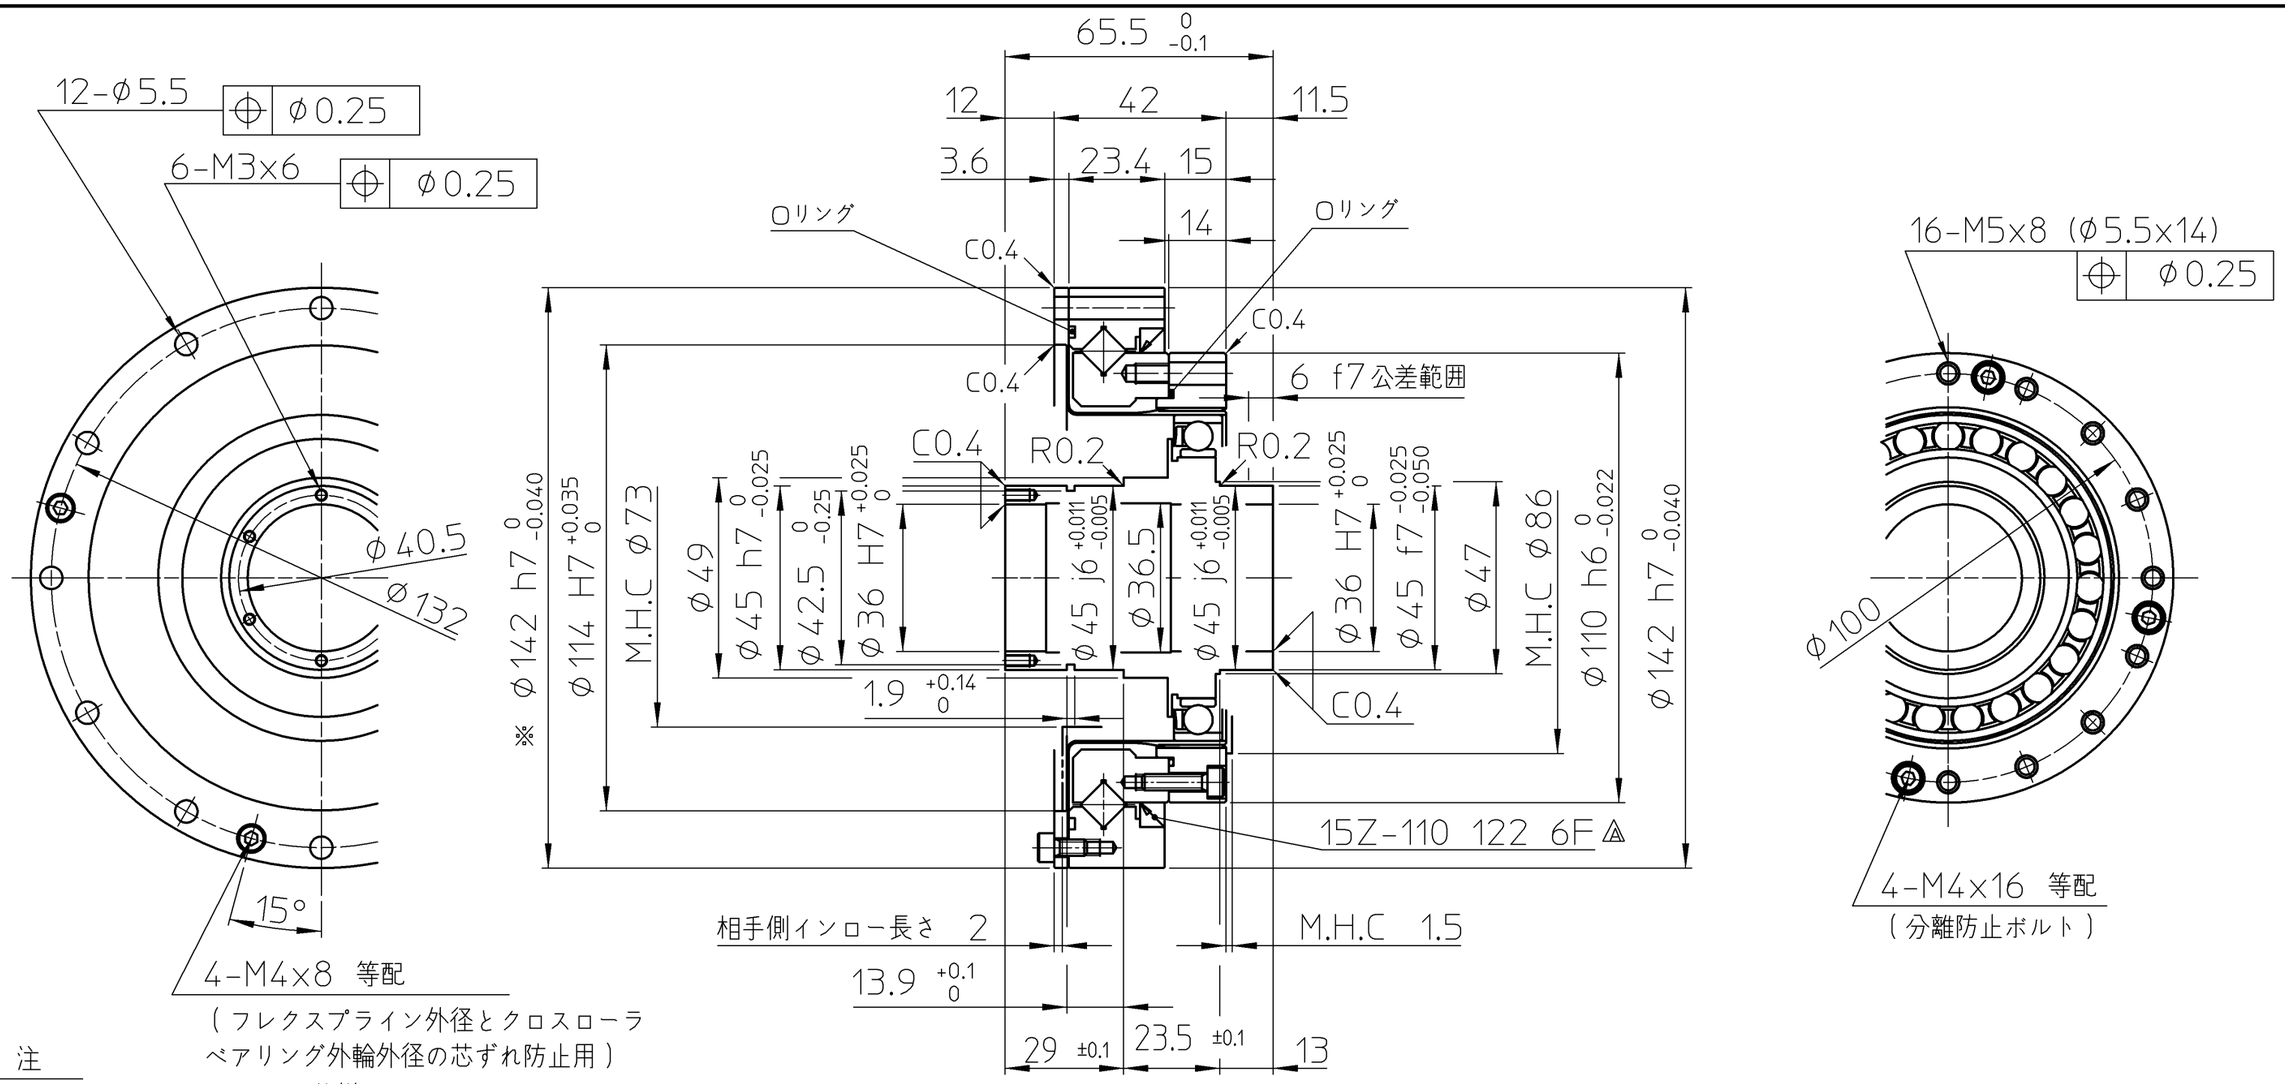

注

1．クロスローラベアリング仕様

モーメント剛性	: 100 x10^4 Nm/rad (29.6 kgf-m/arc-min)
定格荷重 C	: 38200 N (3900 kgf)
Co	: 65400 N (6680 kgf)
PCD	: 111 mm
許容モーメント荷重	: 580 Nm (59.1 kgf.m)

2．潤滑剤　ハーモニック・グリス SK-1A (CRB部は、4B No.2)

フレクスプライン内面及びウェーブジェネレータには、貴社にて塗布願います。

3．※の寸法は仮止めボルト付近の値とします。貴社にて組立後は本寸法となります。

設計・取扱については弊社にお問い合わせ下さい。

M.H.C=MNIMUM HOUSING CLEARANCE

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	設計 DESIGN	検図 VRFD	承認 APPD	日付
A	オイルシール型式変更(弊社都合)	K.SHIRASAWA	S.TEZUKA	T.HAGIWARA	Jun-11-04

仕様 SPEC

尺度 SCALE 1:1.5

機械加工無記号公差 GENERAL TOLERANCE	0 ~ 0.5	0.5 ~ 6	6 ~ 30	30 ~ 120	120 ~ 315	315 ~ 1000	1000 ~ 2000
	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

備考 REMARKS : 特記無き角はC0．2以下、すみの丸みはR0．4以下

無記号表面アラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED ▽→▽50S ▽▽→▽▽25S ▽▽▽→▽▽▽6.3S

DWG SIZE A3 | UNIT mm | THIRD ANG

HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC TOKYO JAPAN

タイトル TITLE 納入仕様図

製品名 ARTICLE SHF-32-XXX-2SH

図番 DWG No B2A7271 − A

本図は（株）ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです．許可なく第3者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい．

TP-0E3