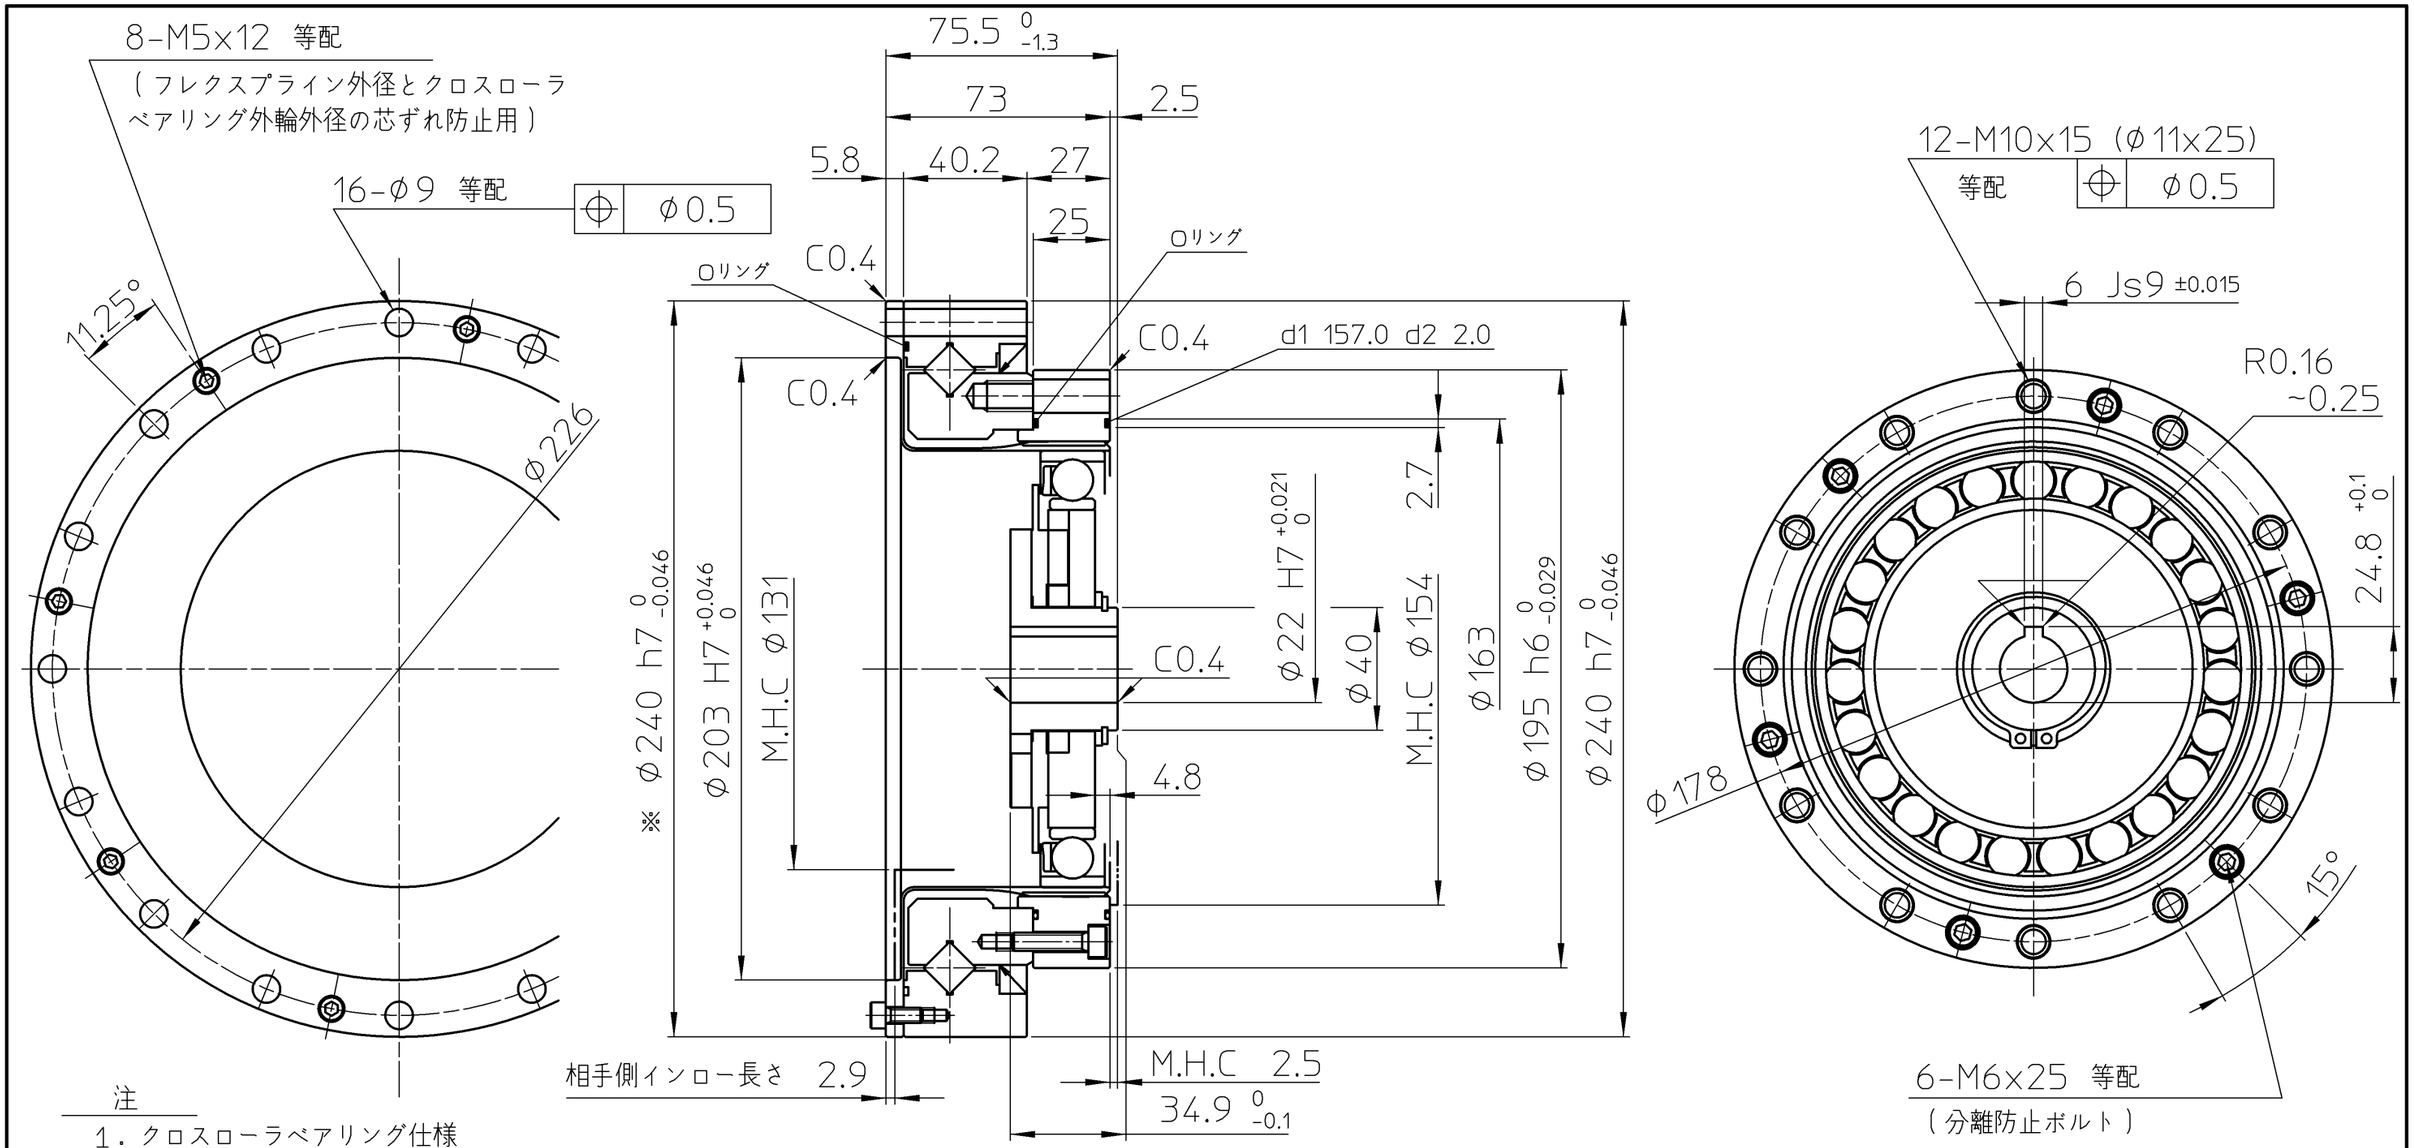

注

1. クロスローラベアリング仕様

モーメント剛性	:	531 x10^4 Nm/rad (158 kgf-m/arc-min)
定格荷重 C	:	87400 N (8920 kgf)
Co	:	171000 N (17500 kgf)
PCD	:	195 mm
許容モーメント荷重	:	2180 Nm (222 kgf.m)

2. 潤滑剤　ハーモニック・グリス SK-1A (CRB部は、4B No.2)

フレクスプライン内面及びウェーブジェネレータには、貴社にて塗布願います。

3. ※の寸法は仮止めボルト付近の値とします。貴社にて組立後は本寸法となります。

設計・取扱については弊社にお問い合わせ下さい。

M.H.C=MNIMUM HOUSING CLEARANCE

製品添付品	
Oリング	d1 157.0 d2 2.0

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION

仕様 SPEC

尺度 SCALE 1:2

機械加工無記号公差 GENERAL TOLERANCE	0 ~ 0.5	0.5 ~ 6	6 ~ 30	30 ~ 120	120 ~ 315	315 ~ 1000	1000 ~ 2000
	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

備考 REMARKS : 特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下

無記号表面アラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED ▽→▽ 50S　▽▽→▽▽ 25S　▽▽▽→▽▽▽ 6.3S

DWG SIZE A3 | UNIT mm | THIRD ANG

設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Dec- 8-03
検図 VRFD	S.TEZUKA	Dec- 8-03
承認 APPD	T.HAGIWARA	Dec- 8-03

HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC TOKYO JAPAN

タイトル TITLE 納入仕様図

製品名 ARTICLE SHF-58-XXX-2SO

図番 DWG No B2A7277 −

本図は（株）ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第3者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。

TP-0E3