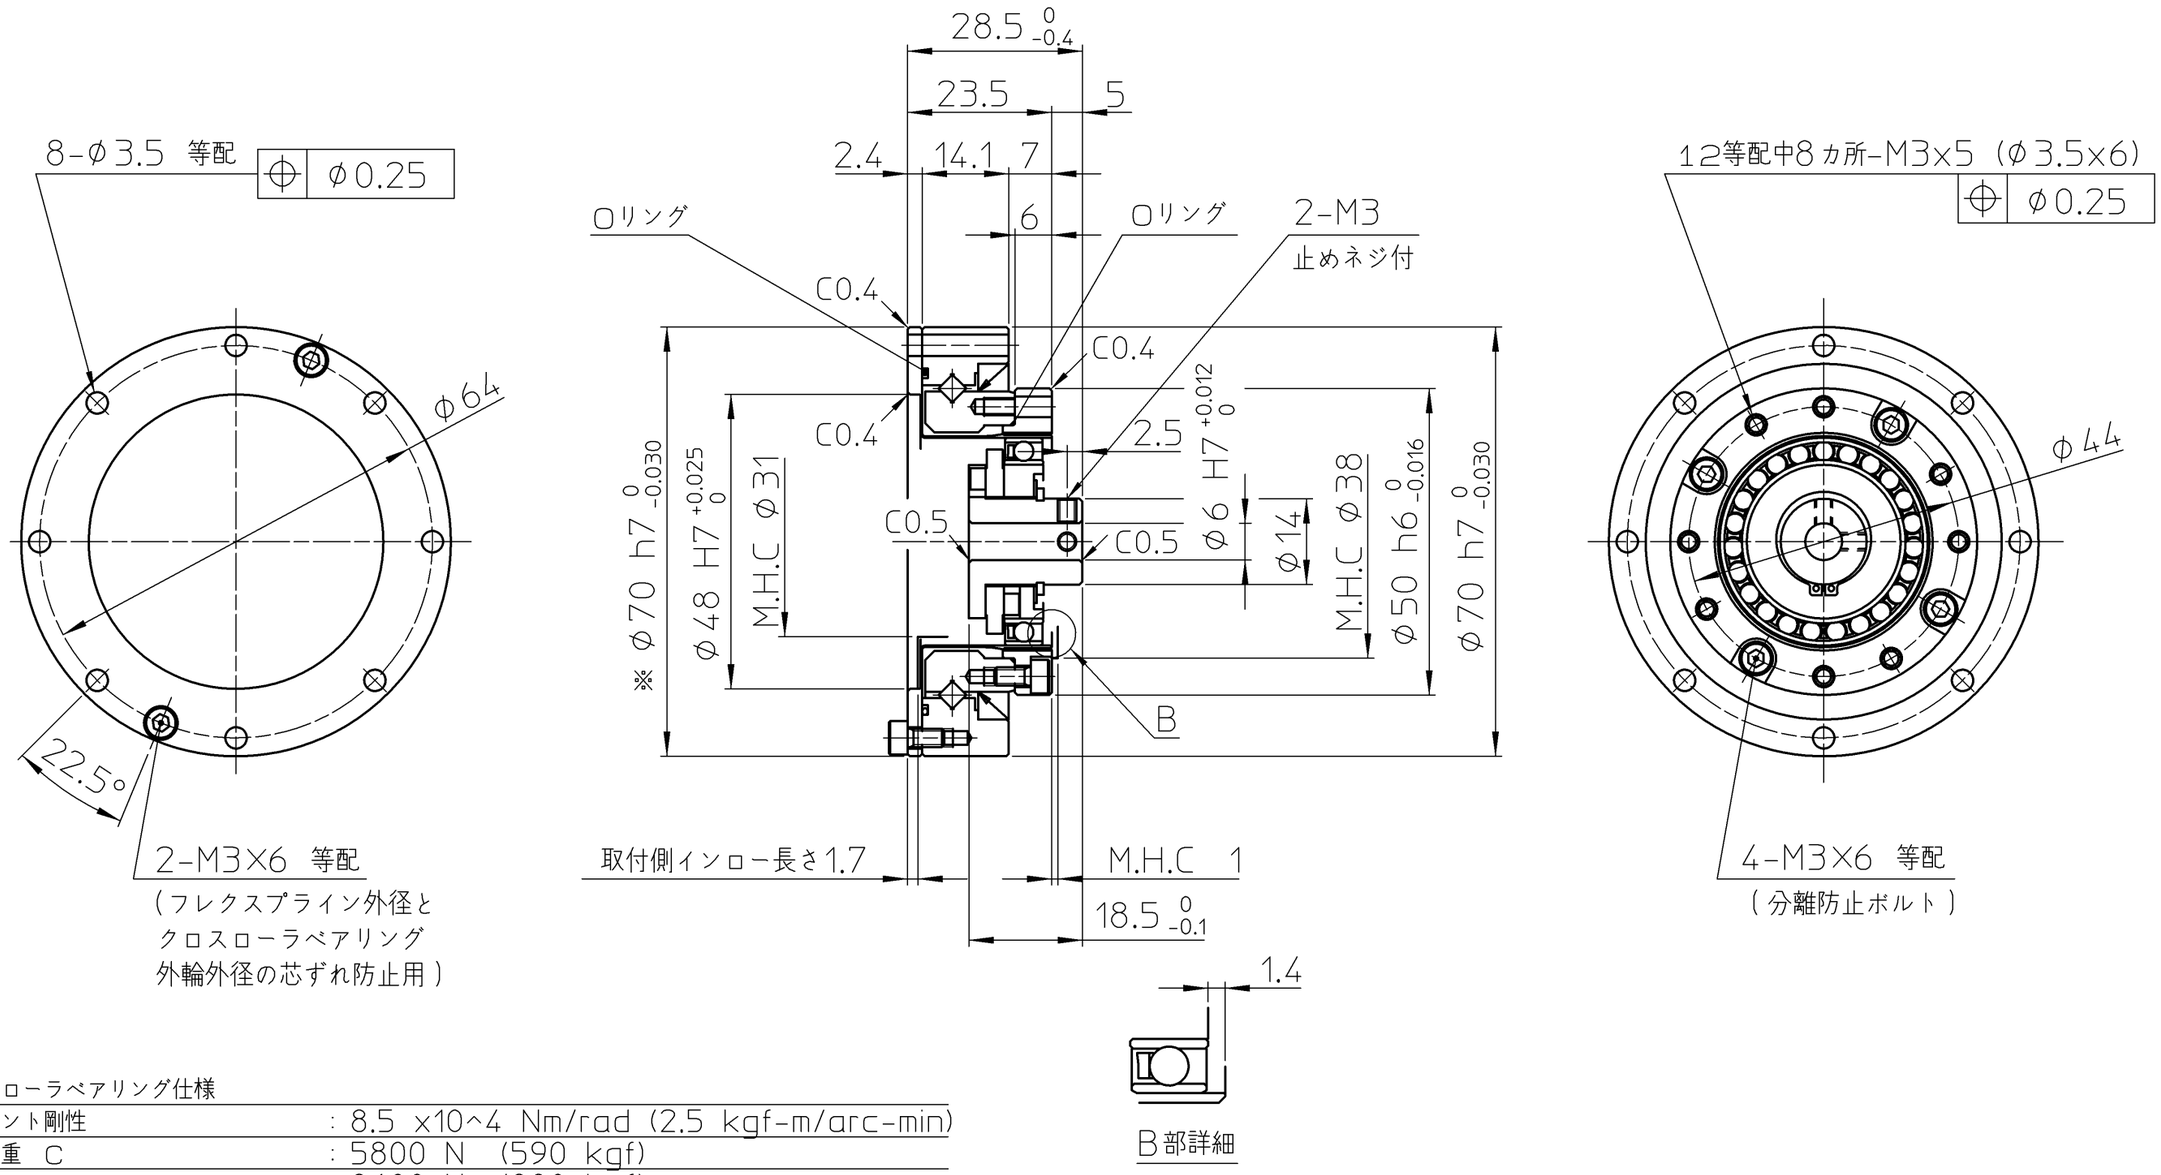

注

1. クロスローラベアリング仕様

モーメント剛性	: 8.5 x10^4 Nm/rad (2.5 kgf-m/arc-min)
定格荷重 C	: 5800 N (590 kgf)
Co	: 8600 N (880 kgf)
PCD	: 50 mm
許容モーメント荷重	: 74 Nm (7.6 kgf.m)
表面処理	: 黒色防錆処理(レイデント処理)施行

2. 潤滑剤　ハーモニック・グリス SK-2(CRB部は 4B No.2)

フレクスプライン内面及びウェーブジェネレータには貴社にて塗布願います。

3. ※の寸法は仮止めボルト付近の値とします。貴社にて組立後は本寸法となります。

設計、取扱いについてはカタログを参照ください。

M.H.C = MINIMUM HOUSING CLEARANCE

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION

仕様 SPEC

尺度 SCALE 1:1

機械加工無記号公差 GENERAL TOLERANCE	0 ~ 0.5	0.5 ~ 6	6 ~ 30	30 ~ 120	120 ~ 315	315 ~ 1000	1000 ~ 2000
	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

備考 REMARKS : 特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下

無記号表面アラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED ▽→▽ 50S　▽▽→▽▽ 25S　▽▽▽→▽▽▽ 6.3S

DWG SIZE A3　UNIT mm　THIRD ANG

設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Nov-26-03
検図 VRFD	S.TEZUKA	Nov-26-03
承認 APPD	T.HAGIWARA	Nov-26-03

HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC TOKYO JAPAN

タイトル TITLE 納入仕様図

製品名 ARTICLE SHG-14-XXX-2S0

2S0 標準

図番 DWG No B2A7237 −

本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第3者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。

TP-0E3