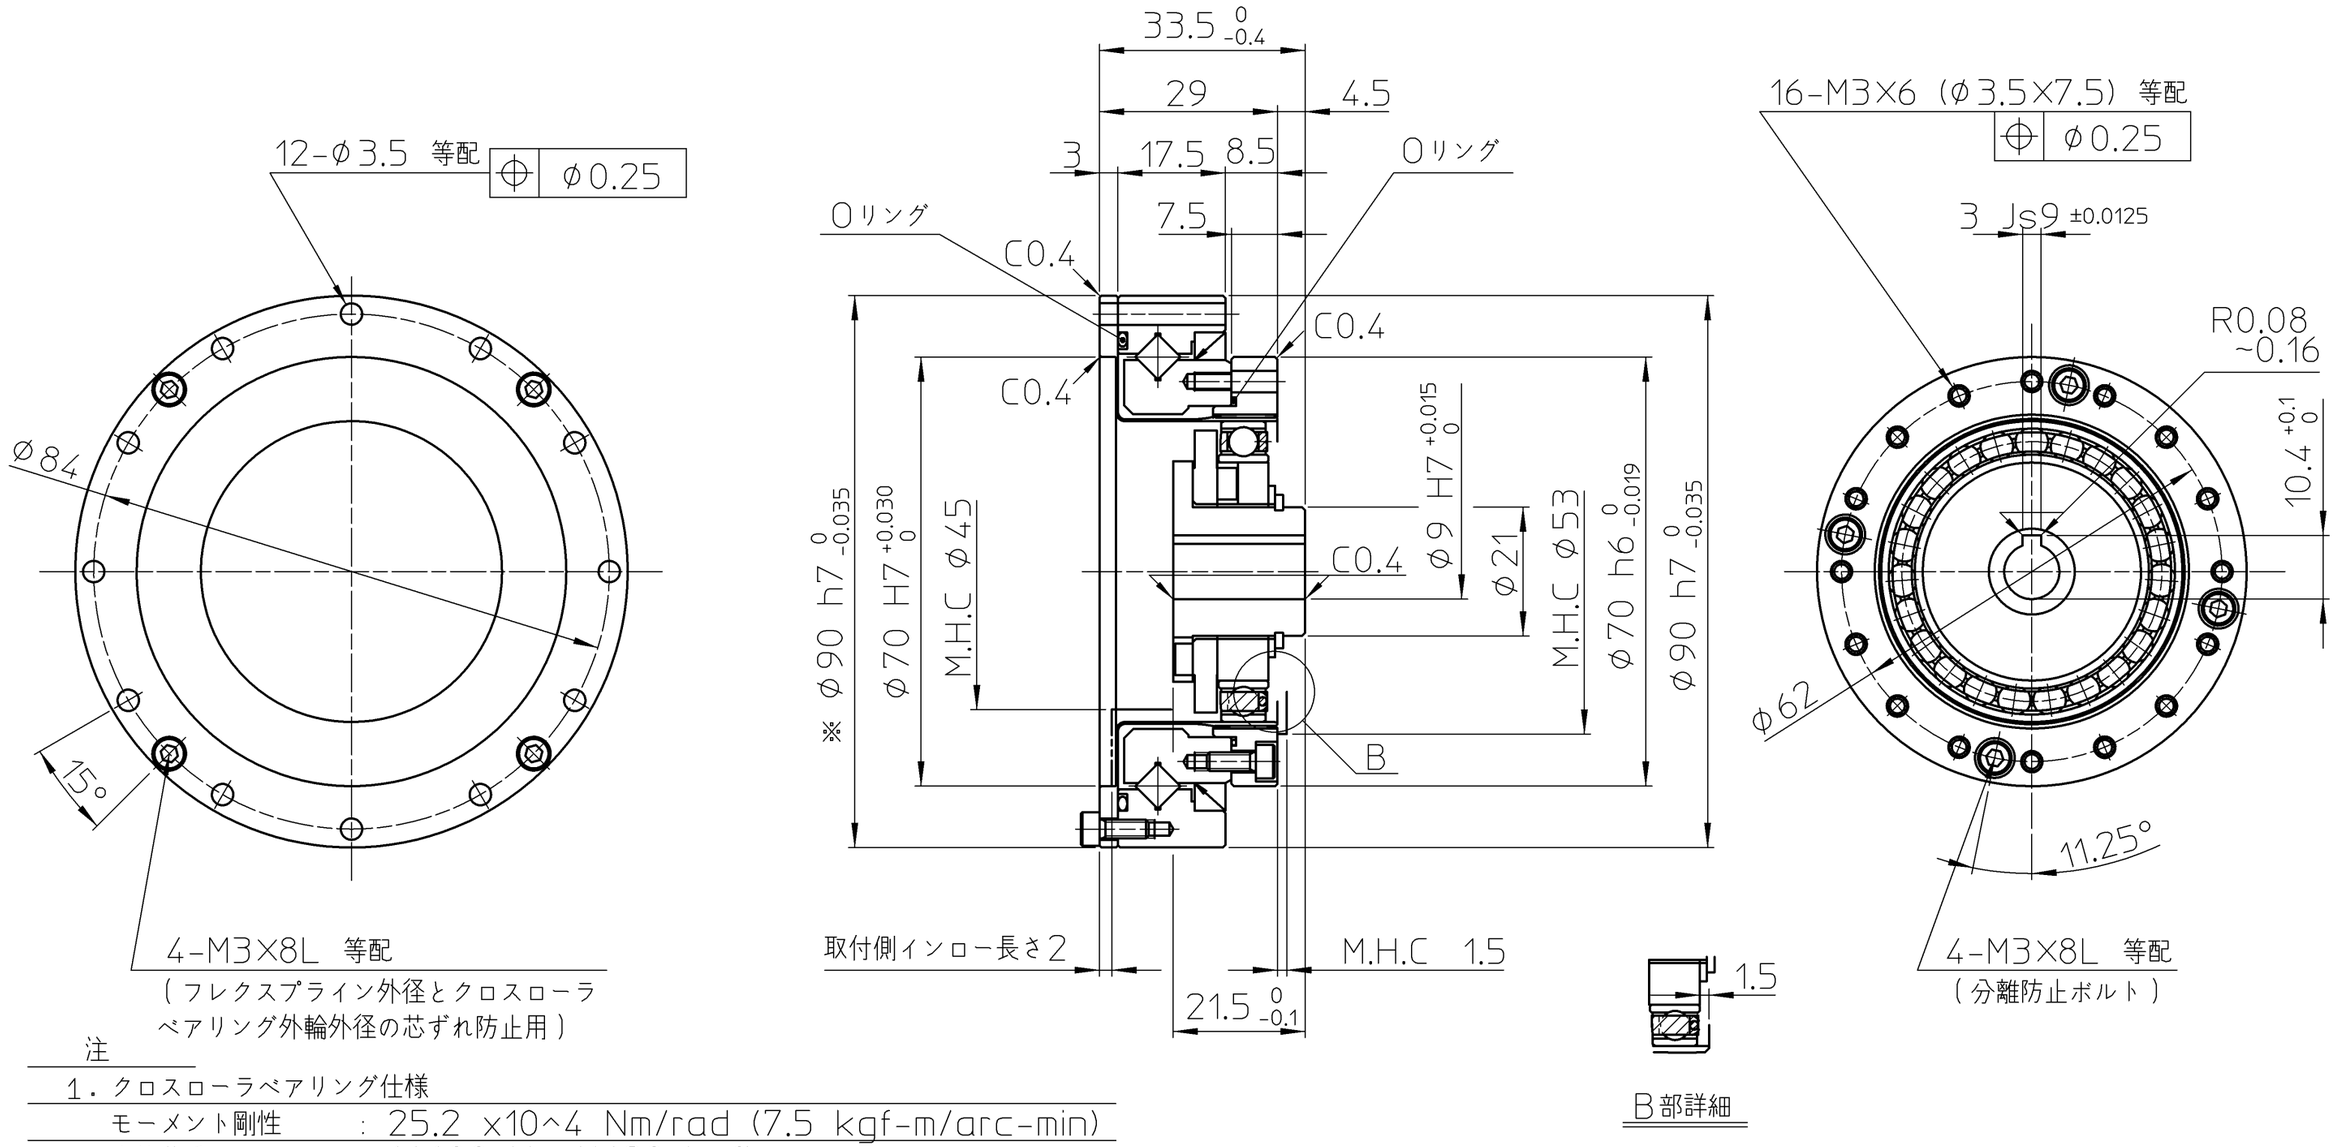


注

1. クロスローラベアリング仕様

| | | |
|---|---|---|
| モーメント剛性 | : | 25.2 x10^4 Nm/rad (7.5 kgf-m/arc-min) |
| 定格荷重 C | : | 14600 N (1490 kgf) |
| Co | : | 22000 N (2250 kgf) |
| PCD | : | 70 mm |
| 許容モーメント荷重 | : | 187 Nm (19.1 kgf.m) |

2. 潤滑剤　ハーモニック・グリス SK-1A

フレクスプライン内面及びウェーブジェネレータには、貴社にて塗布願います。

3. ※の寸法は仮止めボルト付近の値とします。貴社にて組立後は本寸法となります。

設計・取扱については弊社にお問い合わせ下さい。

M.H.C=MINIMUM HOUSING CLEARANCE

| 訂正 REV | 来歴 DESCRIPTION |
|---|---|
| | |

仕様 SPEC

尺度 SCALE 1:1

| 機械加工無記号公差 GENERAL TOLERANCE | 0 ~ 0.5 | 0.5 ~ 6 | 6 ~ 30 | 30 ~ 120 | 120 ~ 315 | 315 ~ 1000 | 1000 ~ 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 |

備考 REMARKS : 特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下

無記号表面アラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED ▽→▽ 50S　▽▽→▽▽ 25S　▽▽▽→▽▽▽ 6.3S

DWG SIZE A3 | UNIT mm | THIRD ANG

| | | |
|---|---|---|
| 設計 DESIGN | K.SHIRASAWA | Nov-27-03 |
| 検図 VRFD | S.TEZUKA | Nov-27-03 |
| 承認 APPD | T.HAGIWARA | Nov-27-03 |

HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC TOKYO JAPAN

タイトル TITLE 納入仕様図

製品名 ARTICLE SHG-20-XXX-2SO

2SO 標準

図番 DWG No B2A7248 −

本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第3者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。

TP-0E3