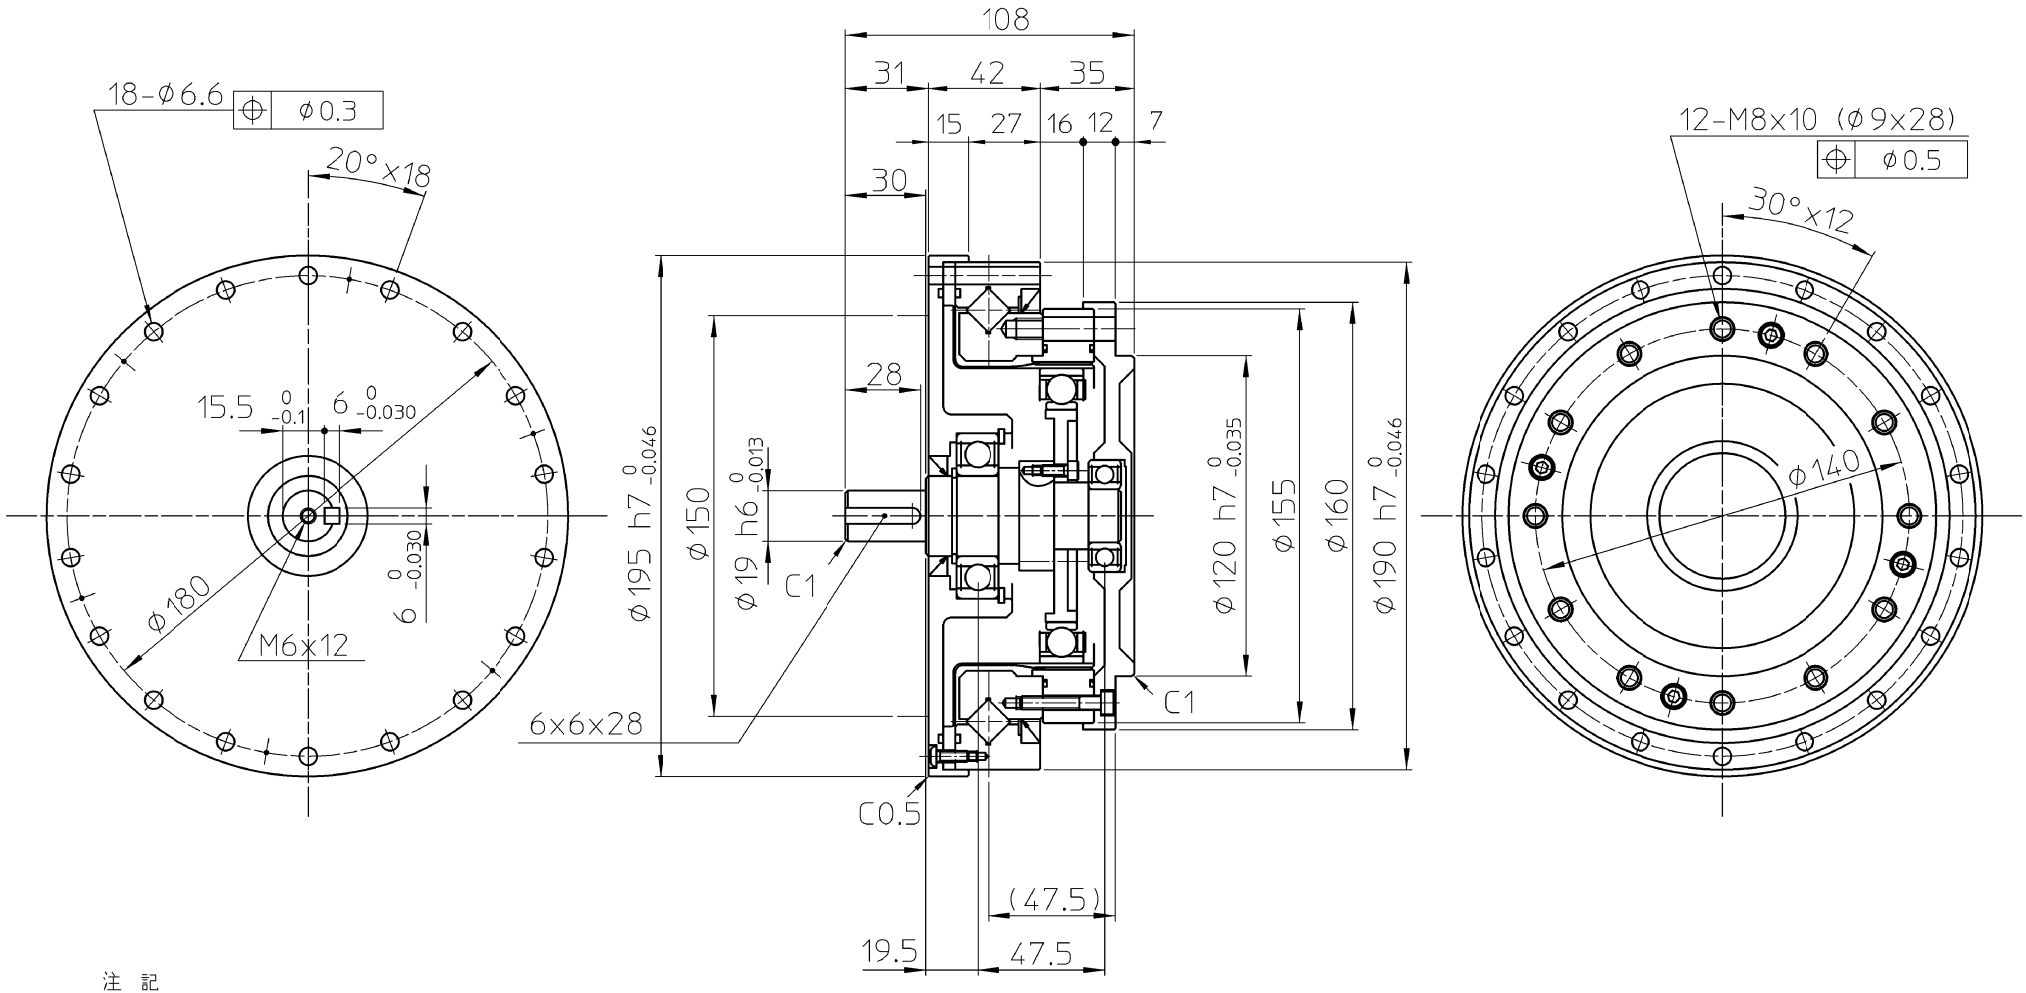

注 記

1. クロスローラベアリング仕様
   1) モーメント剛性 ：257×10^4 N・m/rad (76.3 kgf・m/arc・min)
   2) 定格荷重 C ：77600 N (7920 kgf)
      Co ：135000 N (13800 kgf)
   3) PCD ：154 mm
   4) 許容モーメント荷重 ：1127 N・m (115 kgf・m)
   5) 潤 滑 ： 専用グリース
   6) 表面処理 ： レイデント処理
2. 減速機潤滑 ： 専用グリース
   ※クロスローラベアリング部除く
3. 質 量 ：9.8 kg
4. ウェーブジェネレータ イナーシャ： 5.8×10^{-4} kg・m^2
5. 詳細は、弊社カタログ【ニューハーモニックドライブ SHF・SHGシリーズ】を御参照ください。

製品添付品	
平行キー	6X6X28 片トガリ

訂正	来 歴
熱処理	材 質

尺 度 1:2

機械加工無記号公差	0 ~ 0.5	0.5 ~ 6	6 ~ 30	30 ~ 120	120 ~ 315	315 ~ 1000	1000 ~ 2000
	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

備考 ： 特記無き角はC0．2以下、すみの丸みはR0．4以下

無記号表面アラサ ▽→▽50S ▽▽→▽▽25S ▽▽▽→▽▽▽6.3S

DWG SIZE A3 | UNIT mm | THIRD ANG

設計	K.SHIRASAWA	Oct- 8-03
検図	T.HAGIWARA	Oct- 8-03
承認	T.HAGIWARA	Oct- 8-03

HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC TOKYO JAPAN

タイトル 納入仕様図

製品名/部品名 SHG-45-XXX-2UJ

図番 DWG No B2A7131 −

本図は（株）ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです．許可なく第3者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい．

TP-0E3