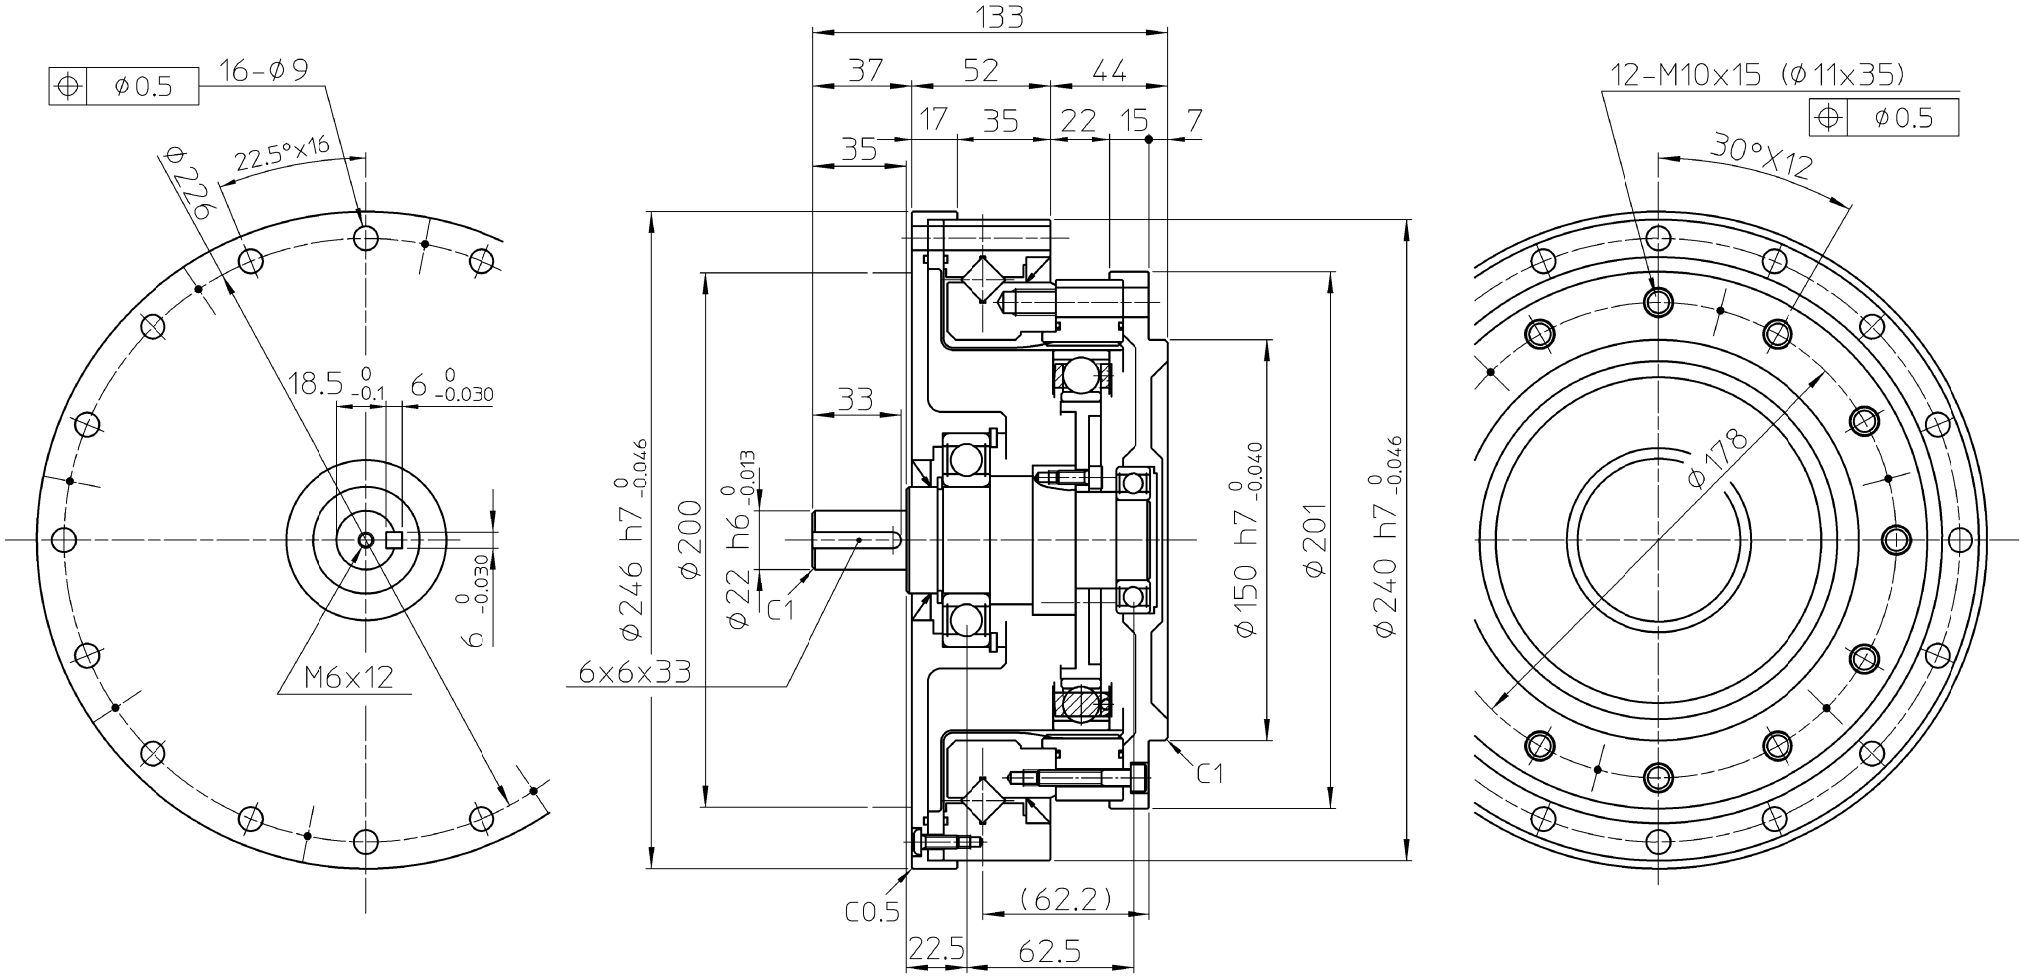

注　記

1. クロスローラベアリング仕様
   1) モーメント剛性　：531x10^4 N・m/rad (158 kgf・m/arc・min)
   2) 定格荷重 C　：87400 N (8920 kgf)
      Co　：171000 N (17500 kgf)
   3) PCD　：195 mm
   4) 許容モーメント荷重：2180 N・m (222 kgf・m)
   5) 潤　滑　：専用グリース
   6) 表面処理　：レイデント処理
2. 減速機潤滑　：専用グリース
   ※クロスローラベアリング部除く
3. 質　量　：19.4 kg
4. ウェーブジェネレータ　イナーシャ：20.5x10^{-4} kg・m^2
5. 詳細は、弊社カタログ【ニューハーモニックドライブ SHF・SHGシリーズ】を御参照ください。

製品添付品	
平行キー	6X6X33　片トガリ

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION

仕様 SPEC

尺度 SCALE 1:2

機械加工無記号公差 GENERAL TOLERANCE	0 ~ 0.5	0.5 ~ 6	6 ~ 30	30 ~ 120	120 ~ 315	315 ~ 1000	1000 ~ 2000
	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

備考 REMARKS：特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下

無記号表面アラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED ▽ → ▽50S　▽▽ → ▽▽25S　▽▽▽ → ▽▽▽6.3S

DWG SIZE A3　UNIT mm　THIRD ANG

設計 DESIGN	K.SHIRASAWA	Oct-10-03
検図 VRFD	T.HAGIWARA	Oct-10-03
承認 APPD	T.HAGIWARA	Oct-10-03

HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC TOKYO JAPAN

タイトル TITLE　納入仕様図

製品名 ARTICLE　SHG-58-XXX-2UJ

図番 DWG No　B2A7135 −

本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第3者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。

TP-0E3