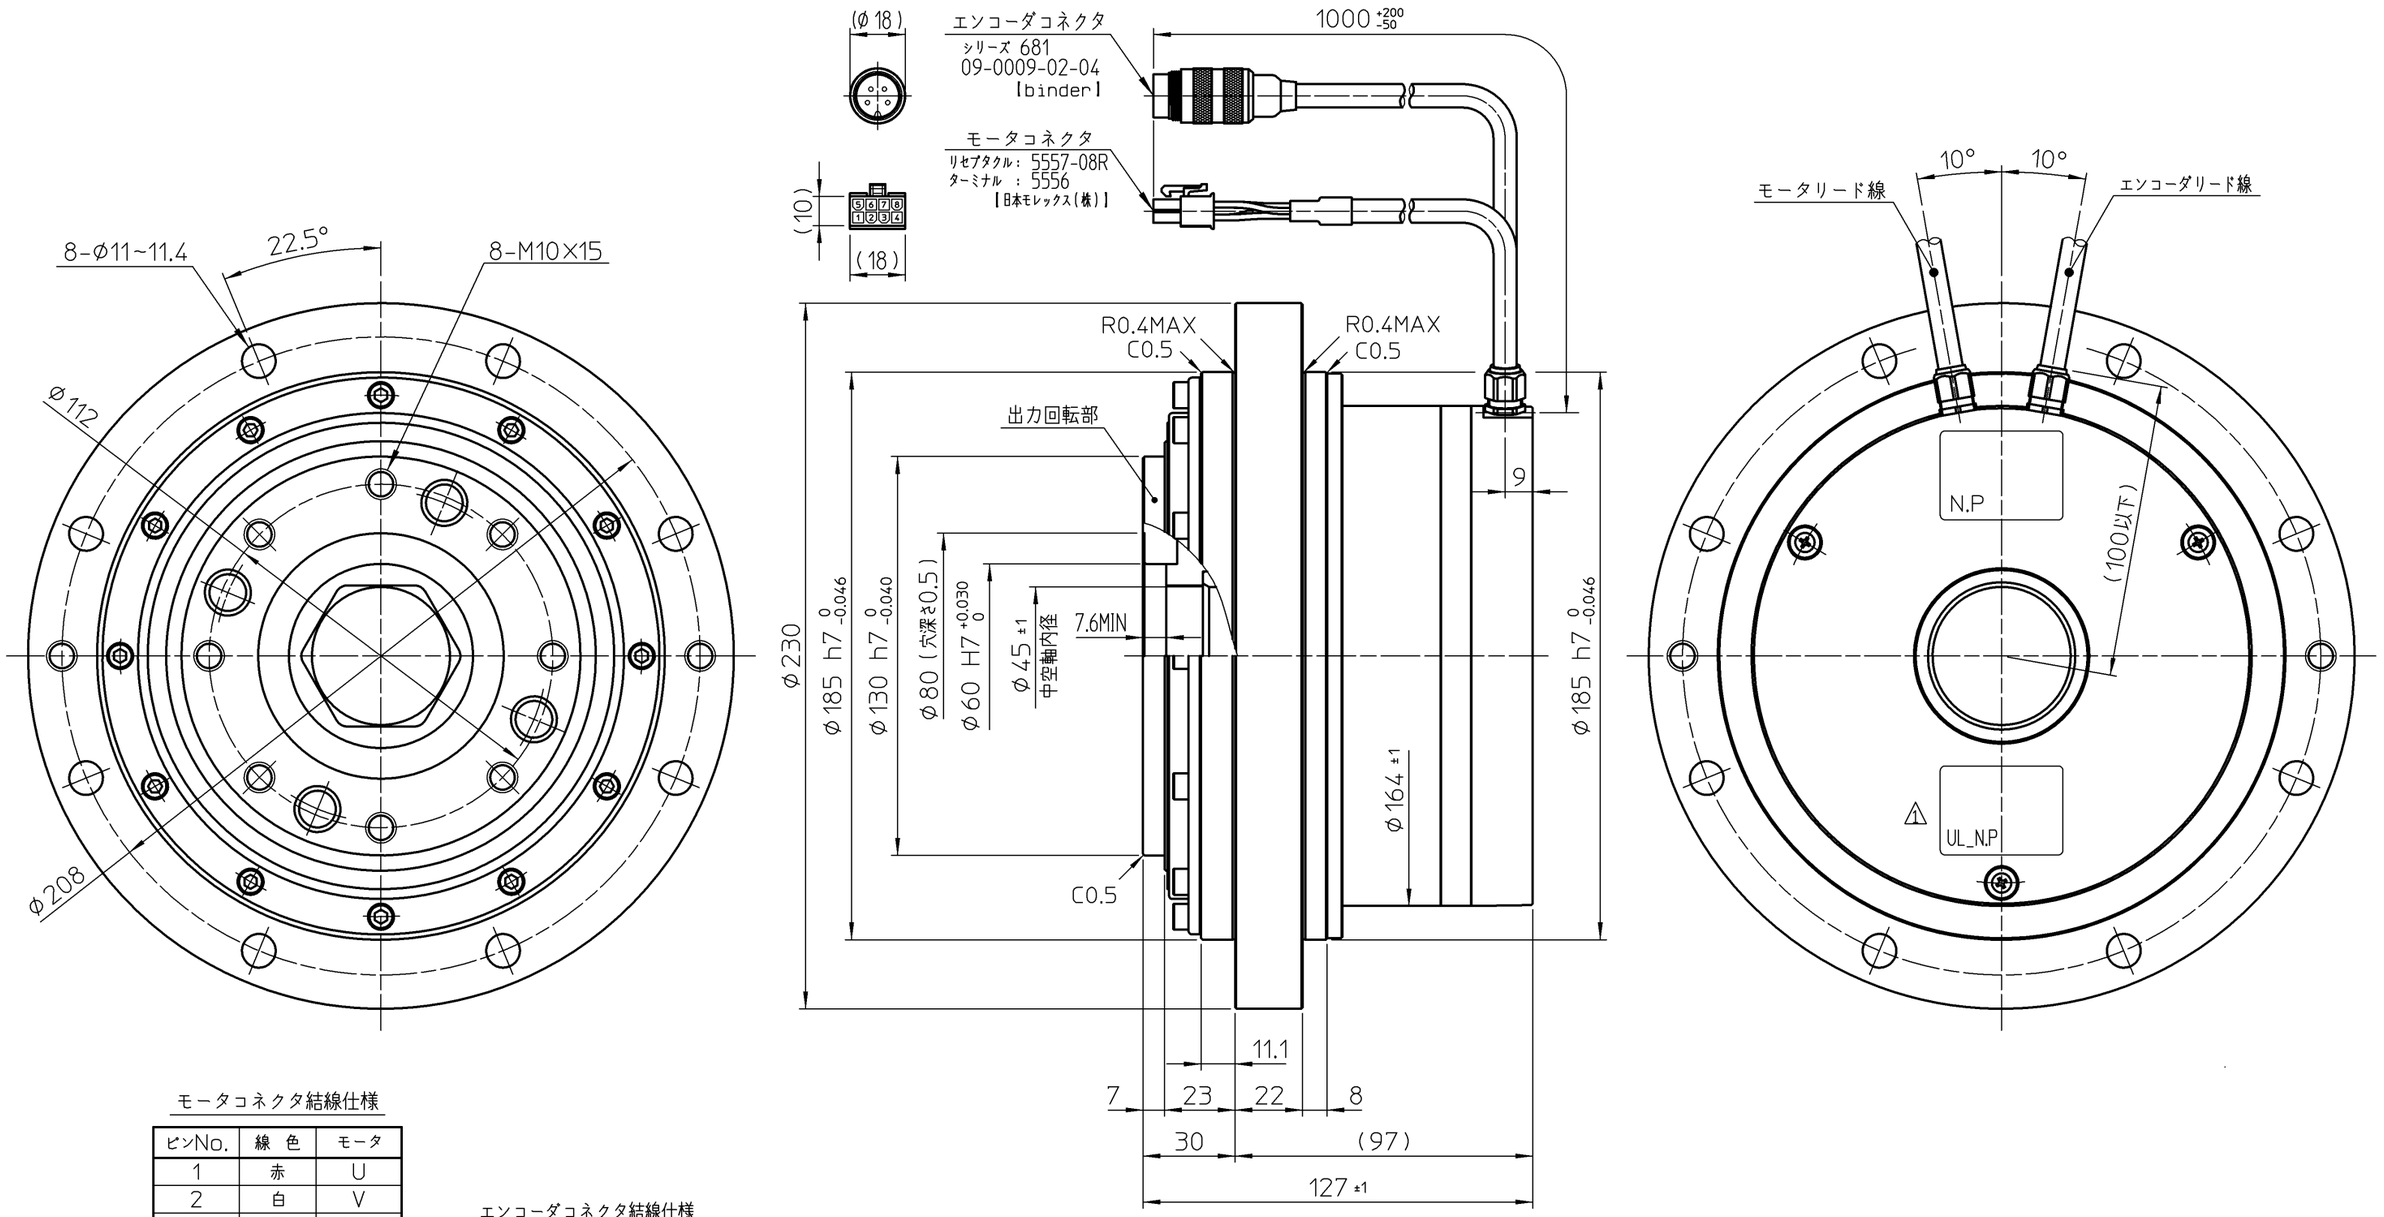

モータコネクタ結線仕様

ピンNo.	線 色	モータ
1	赤	U
2	白	V
3	黒	W
4	緑／黄	E
5	—	—
6	—	—
7	—	—
8	—	シールド

エンコーダコネクタ結線仕様

ピンNo.	線 色	モータ
1	赤	+5V
2	黒	COM
3	黄	SD
4	青	$\overline{SD}$

REMARKS

・アクチュエータ仕様は、弊社総合カタログを御参照下さい。

・適合延長ケーブル ： 【EWC-MBシリーズ】【EWC-Eシリーズ】

訂正 REV	1	来 歴 DESCRIPTION	UL取得による表示銘板追加。
仕様 SPEC			

機械加工無記号公差 GENERAL TOLERANCE	0 ~ 0.5	0.5 ~ 6	6 ~ 30	30 ~ 120	120 ~ 315	315 ~ 1000	1000 ~ 2000
	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

備考 REMARKS ： 特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下

無記号表面アラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED ▽ → ▽ 50S　▽▽ → ▽▽ 25S　▽▽▽ → ▽▽▽ 6.3S

尺度 SCALE	Free

DWG SIZE	UNIT	THIRD ANG
A3	mm	

設計 DESIGN	T.Wada	Feb-13-'06
検図 VRFD	T.ICHIKAWA	Feb-13-'06
承認 APPD	H.OHTA	Feb-13-'06

HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC TOKYO JAPAN

タイトル TITLE 納入仕様図

製品名 ARTICLE FHA-40C-100-E250-C

OUTLINE DRAWING

図番 DWG No B2N1069 — A

本図は（株）ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです．許可なく第3者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい．

TP-0E3