


注
 インローすみ形状はニゲ又はR0.2以下と致します。
 設計、取り扱いについてはカタログを参照してください。
 M.H.C = MINIMUM HOUSING CLEARANCE

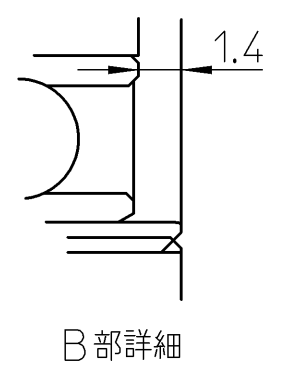

訂正 REV	来歴 DESCRIPTION	設計 DESIGN	S.KANAI	Jun-10-02	タイトル TITLE	納入仕様図
仕様 SPEC		検図 VRFD	S.TEZUKA	Jun-10-02	製品名 ARTICLE	CSG-14-xx-2A-R
機械加工無記号公差 GENERAL TOLERANCE	0 0.5 1 6 30 120 315 1000 2000	備考 REMARKS	承認 APPD	T.HAGIWARA	Jun-10-02	
	±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2	特記無き角はC0.2以下、すみの丸みはR0.4以下				
		無記号表面アラサ SURFACES MARKED EXCEPT AS NOTED	DWG SIZE	UNIT	THIRD ANG	
		50S 25S 6.3S	A3	mm	☉	
本図は(株)ハーモニック・ドライブ・システムズの所有に係わるものです。許可なく第三者に見せたり、トレースその他の複写及び指定された用途以外には使用しないで下さい。			HARMONIC DRIVE SYSTEMS		INC TOKYO JAPAN	
					図番 DWG No	B1A5262 -